



Systemy odprowadzania wody deszczowej

WWW.GALECO.PL



Uśmiechnij się

Fundamentalną wartością w naszej firmie od lat pozostaje uśmiech - pracowników, klientów i kontrahentów. Towarzyszy nam symbolicznie na co dzień: w logotypie i haśle firmy, na produktach oraz w nazwie ulicy, na której zlokalizowana jest siedziba Galeco.



SYSTEM RYNNOWY GALECO PVC²	4
SYSTEM RYNNOWY GALECO STAL²	8
SYSTEM RYNNOWY GALECO BEZOKAPOWY	12
SYSTEM GALECO DACHY PŁASKIE	16
SYSTEM KABLI GRZEJNYCH SELFTEC® PRO	22
SYSTEM RYNNOWY GALECO STAL	24
SYSTEM RYNNOWY GALECO LUXOCYNK	26
SYSTEM RYNNOWY GALECO PVC	28
PODSUFITKA GALECO DECOR	30




SYSTEM
PVC²
GALECO

System rynnowy Galeco PVC²

Galeco PVC² to kolejny krok w przyszłość i nowatorskie podejście do systemu rynnowego poprzez zastosowanie wyselekcjonowanego surowca pvc do wykreowania kwadratowego profilu rynny.

Elegancki i nowoczesny kształt sprawia, że nowa kwadratowa rynna idealnie wpasowuje się w najnowsze trendy w budownictwie oraz w estetyczne potrzeby inwestorów.

ZŁOŻENIE SYSTEMU GALECO PVC²

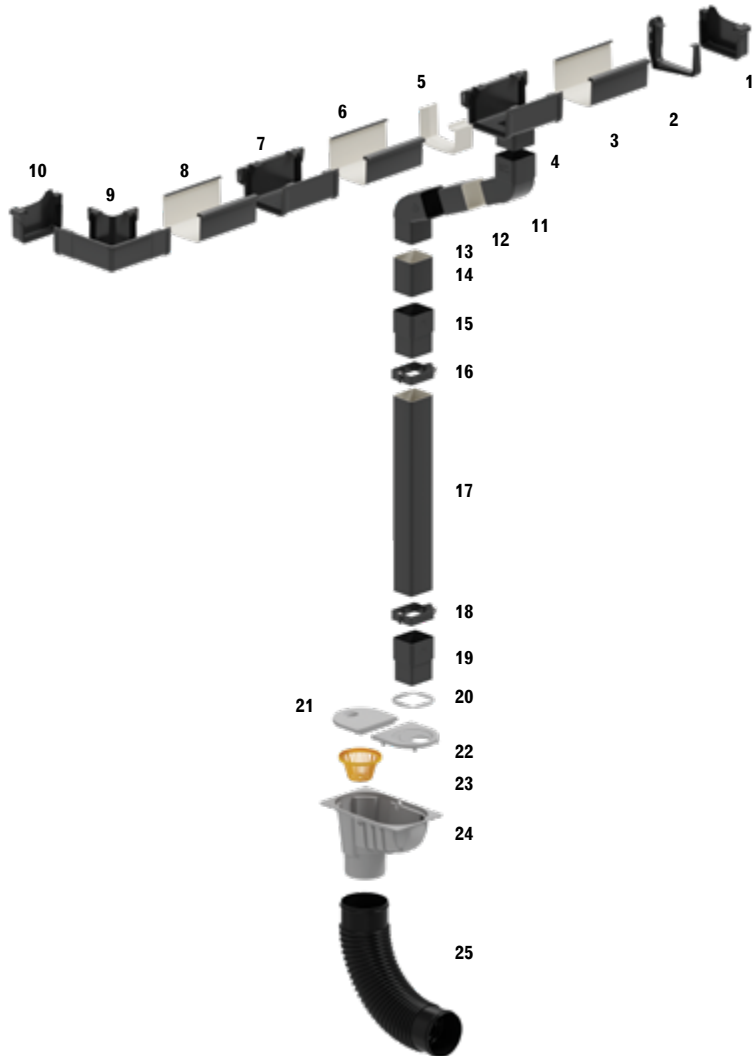

LISTA ELEMENTÓW

1	Zaślepka prawa
2	Hak doczołowy
3	Rynna
4	Odpływ
5	Wkładka doszczelniająca
6	Rynna
7	Łącznik
8	Rynna
9	Łuk zewnętrzny 90°
10	Zaślepka lewa
11	Kolano
12	Rura
13	Kolano
14	Rura
15	Mufa
16	Obejma
17	Rura
18	Obejma
19	Mufa
20	Redukcja
21	Kłapka nad koszyczek KLV
22	Kłapka pod rurę okrągłą KLR
23	Koszyczek
24	Osadnik BUT
25	Kolano elastyczne KE

KOLORYSTYKA

135/70x80		
~ RAL 9005	B Czarny	■
~ RAL 7021	A Grafitowy	■

TABELA WYDAJNOŚCI

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury	
135/70x80	
	90 m ²
	180 m ²



ZALETY SYSTEMU GALECO PVC²



KWADRATOWY PROFIL RYNNY I RURY

Kształt optymalnie dopasowany do nowoczesnego budownictwa, a szeroki i głęboki profil rynny zapewnia większą wydajność systemu.



SPECJALNIE DOBRANY MATERIAŁ

Dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanego surowca
- najwyższa odporność na promieniowanie UV.



ZWIĘKSZONY POŁYSK ORYNNOWANIA

Wysoki połysk systemu uzyskany w procesie koekstruzji, pozwoli cieszyć się perfekcyjnym wyglądem przez długie lata.



100% SZCZELNOŚCI

Poprzez zastosowanie specjalnie zaprojektowanego i innowacyjnego elementu doszczelniającego poziom rynnowy.



WSPARCIE DLA ARCHITEKTÓW

Specjalnie przygotowane rysunki CAD ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.






SYSTEM KABLI GRZEJNYCH

Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych.

WKŁADKA DOSZCZELNIAJĄCA

Innowacyjny element, który dociska rynnę do kształtki w miejscu uszczelki.

Poprzez kwadratowy kształt rynny, w miejscach gdzie występuje kąt prosty, system narażony jest na przeciekanie, dzięki zastosowaniu wkładki doszczelniającej, rynna i kształtka z uszczelką idealnie przylegają do siebie, tworząc wysoką szczelność miejsc łączenia elementów systemu.

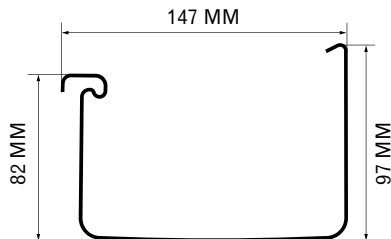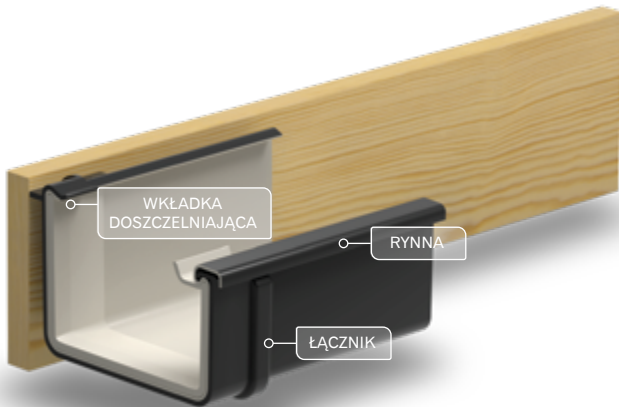

INFORMACJA O ROZMIARZE

System rynnowy Galeco PVC² 135/70x80 służy do orynnowania domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i małych obiektów przemysłowych. Dzięki kwadratowemu profilowi rynna jest bardziej wydajna niż konkurencyjne rynny 135 mm o profilu okrągłym. Prostokątna rura została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych rozwiązaniach idealnie komponujących z bryłą budynku.



System rynnowy Galeco STAL²


Galeco STAL² to system rynnowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i estetycznych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku.

Zastosowanie stalowej kwadratowej rynny w systemie Galeco STAL² pozwala na zamontowanie maskownicy podsufitkowej, którą zatrzaskuje się w dolne zamki haków doczołowych.

Takie rozwiązanie pozwala zasłonić przednią część rynny oraz wykończyć spód okapu dekoracyjną podsufitką dachową Galeco DECOR, dając tym samym efekt gładkiego wykończenia okapu.

Rury spustowe o profilu kwadratowym prowadzone na zewnątrz elewacji są dodatkowym elementem estetycznym, idealnie komponującym się z całością bryły budynku.

ZŁOŻENIE SYSTEMU GALECO STAL²

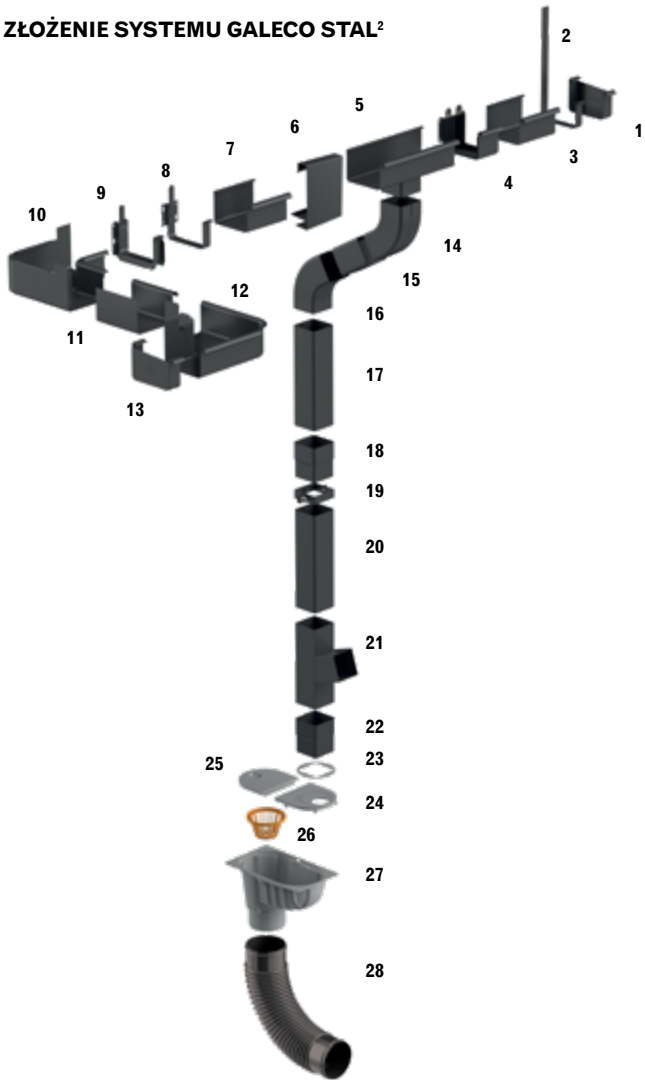

LISTA ELEMENTÓW

1	Zaślepka prawa	21	Trójnik kielichowy 72°
2	Hak nakrokwiovy	22	Mufa
3	Rynna	23	Kłapka pod rurę kwadratową
4	Łącznik (dylatacyjny)	24	Kłapka pod rurę okrągłą KLR
5	Odpływ	25	Kłapka nad koszyczek KLV
6	Maskownica podsufitkowa	26	Koszyczek
7	Rynna	27	Osadnik BUT
8	Hak doczołowy płaski	28	Kolano elastyczne
9	Hak doczołowy		
10	Łuk wewnętrzny 90°		
11	Rynna		
12	Łuk zewnętrzny 90°		
13	Zaślepka lewa		
14	Kolano		
15	Rura		
16	Kolano		
17	Rura		
18	Mufa		
19	Obejma		
20	Rura		

KOLORYSTYKA

		125/80x80
~ RAL 9005	B Czarny	■
~ RAL 7015	A Grafitowy	■

TABELA WYDAJNOŚCI

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury
	125/80x80
	90 m ²
	180 m ²



ZALETY SYSTEMU GALECO STAL²



ESTETYKA WYKONANIA

Kwadratowy kształt rynny i rury spustowej oraz zastosowanie maskownicy pozwala na uzyskanie nowoczesnej bryły budynku.



SZYBKI MONTAŻ I DEMONTAŻ MASKOWNICY

Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie możliwe jest wyczyszczenie systemu.



KWADRATOWY PROFIL RYNNY I RURY

Kształt optymalnie dopasowany do elewacji budynku, dodatkowo zapewnia większą wydajność systemu.



WSPARCIE DLA ARCHITEKTÓW

Specjalnie przygotowane rysunki CAD ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.




SYSTEM KABLI GRZEJNYCH

Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych.



GWARANCJA 35 LAT

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.

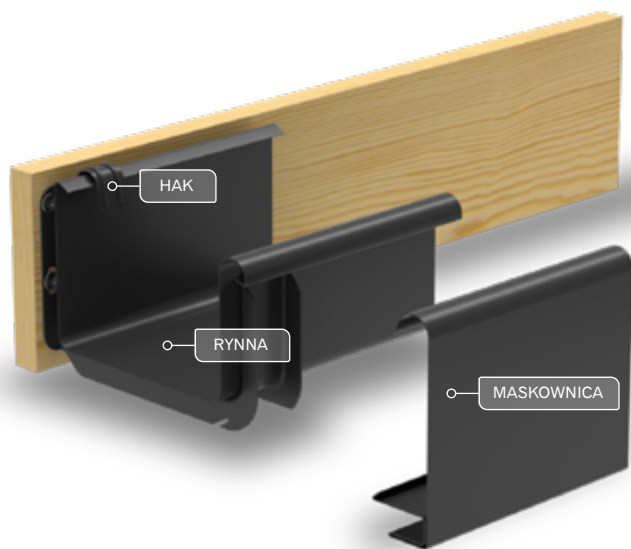


DEDYKOWANA MASKOWNICA PODSUFITKOWA


Nowa rynna kwadratowa Galeco daje możliwość uzyskania nowoczesnego i estetycznego wyglądu domu z okapem.

Jest to możliwe dzięki maskownicy podsufitkowej, zatrzaskiwanej na haki doczołowe, która zasłania przednią część rynny, dając tym samy efekt gładkiego wykończenia okapu.

PRZEKRÓJ MONTAŻU NA DACHU BEZ OKAPU

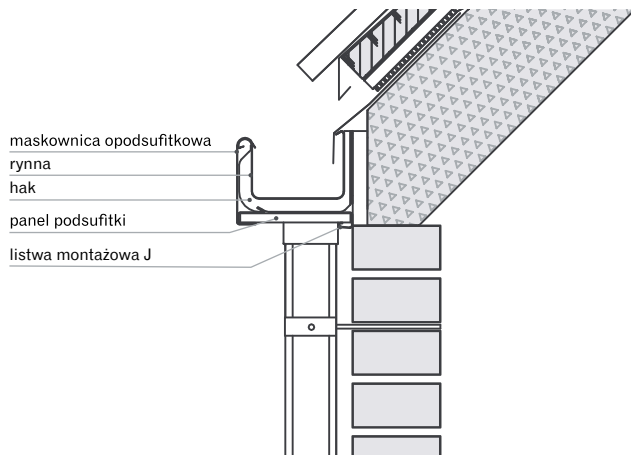

PRZEKRÓJ MONTAŻU NA DACHU Z OKAPEM

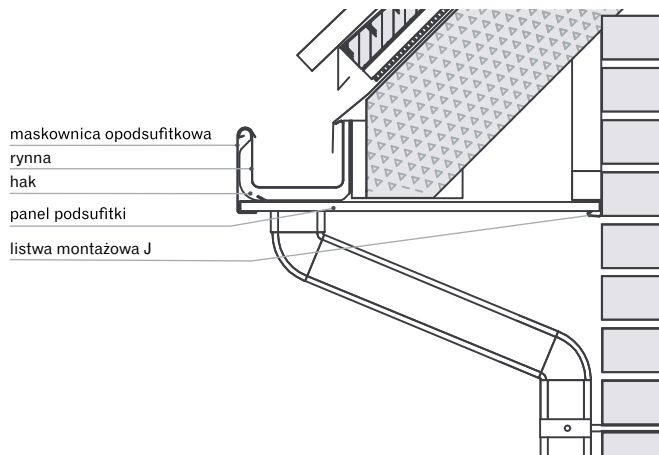




SYSTEM
**BEZ
OKAPOWY**
GALECO

System rynnowy Galeco **BEZOKAPOWY**

Galeco BEZOKAPOWY to innowacyjny system rynnowy, dedykowany do montażu w ociepleniu budynków, które nie posiadają tradycyjnego okapu. Całość sprawia, że system idealnie wrysowuje się w linię każdego obiektu czyniąc go nowoczesnym i estetycznym.

Dzięki systemowemu rozwiązaniu estetycznego chowania rynny i rury spustowej w bryle budynku, teraz nawet najbardziej nowatorskie projekty domów można realizować bez konieczności tradycyjnego montażu rur na zewnątrz elewacji.

ZŁOŻENIE SYSTEMU GALECO BEZOKAPOWY

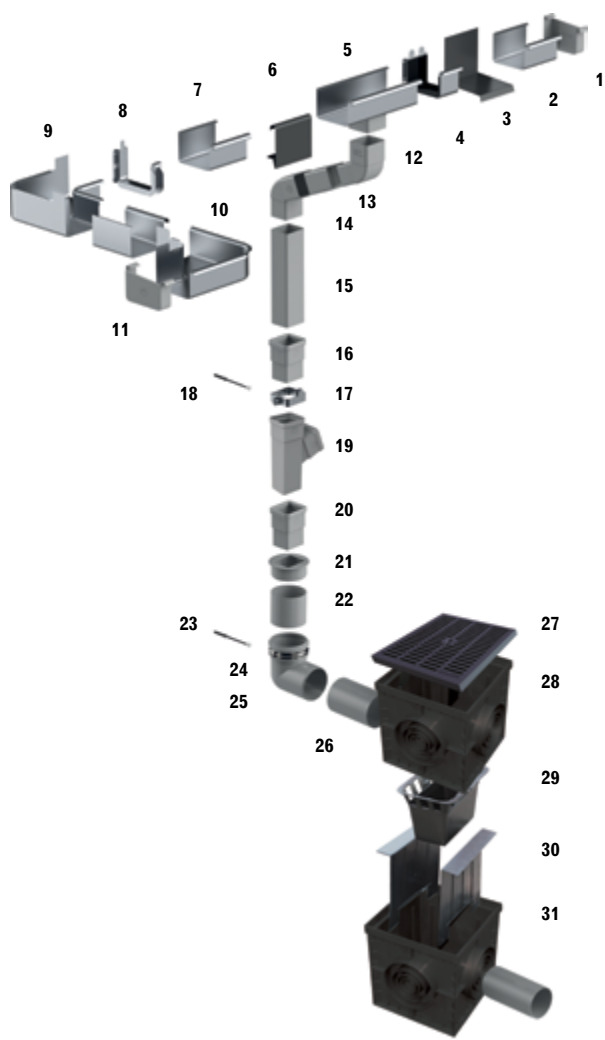

KOLORYSTYKA MASKOWNIC

~ RAL 7015	A Grafitowy	
~ RAL 9005	B Czarny	

LISTA ELEMENTÓW

1	Zaślepka prawa	21	Redukcja
2	Rynna	22	Rura kanalizacyjna
3	Pas podrynnowy	23	Dybel
4	Łącznik (dylatacyjny)	24	Obejma kolana
5	Odpływ	25	Kolano kanalizacyjne 88°
6	Maskownica doczołowa	26	Rura kanalizacyjna
7	Rynna	27	Pokrywa studzienki
8	Hak doczołowy	28	Nadbudowa studzienki
9	Łuk wewnętrzny 90°	29	Koszyczek
10	Łuk zewnętrzny 90°	30	Separator
11	Zaślepka lewa	31	Studzienka
12	Kolano		
13	Rura		
14	Kolano		
15	Rura		
16	Mufa z uszczelką		
17	Obejma wewnętrzna		
18	Dybel		
19	Trójnik		
20	Mufa z uszczelką		

TABELA WYDAJNOŚCI

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury
	125/70x80
	90 m ²
	
	180 m ²



ZALETY SYSTEMU GALECO BEZOKAPOWY



SZYBKI MONTAŻ I DEMONTAŻ MASKOWNICY

Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie możliwe jest wyczyszczenie systemu.



100% SZCZELNOŚCI

Prawidłowo zamontowany System BEZOKAPOWY jest całkowicie bezpieczny, czyli nie istnieje ryzyko jego przeciekania.



PROSTOKĄTNY KSZTAŁT RURY

Optymalnie dopasowany pod zabudowę w elewacji, a dodatkowo zapewnia jeszcze większą wydajność.



WSPARCIE DLA ARCHITEKTÓW

Specjalnie przygotowane rysunki CAD ułatwią architektom i projektantom zamieszczenie systemu w projekcie.



SYSTEM KABLI GRZEJNYCH


Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych.



GWARANCJA 10 LAT

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną, trwałość mechaniczną oraz szczelność systemu.

WZÓR NA WYSUNIĘCIE KROKWI

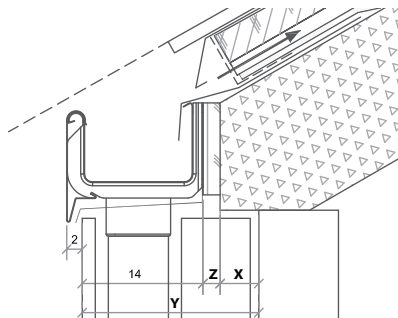

$$X = Y - 14 - Z$$

X [cm] - odległość występu krokwi we wnęce


Y [cm] - grubość ocieplenia + wykończenie elewacji

Z [cm] - grubość deski czołowej



16 [cm] - szerokość od czoła maskownicy do tylnej powierzchni haka

PRZEKRÓJ POŁĄCZENIA RYNNY I RURY SPUSTOWEJ / RZUT POZIOMY


Elewacja z tynku

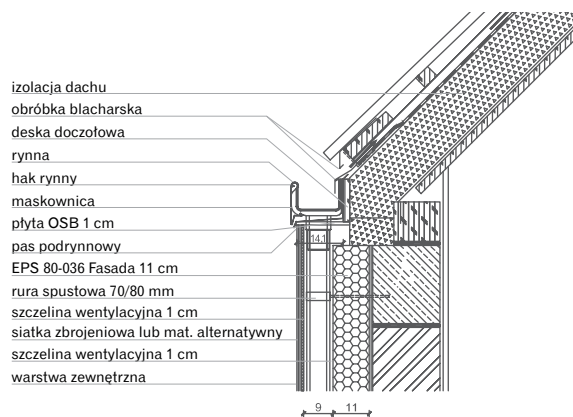

termoizolacja 20 cm
siatka zbrojeniowa lub mat. alternatywny
pianka montażowa niskorozprężna
kratka wentylacyjna min. 1 cm nad ziemią
rura spustowa 70/80 mm
szczelina wentylacyjna 1 cm
termoizolacja 20 cm
warstwa zewnętrzna

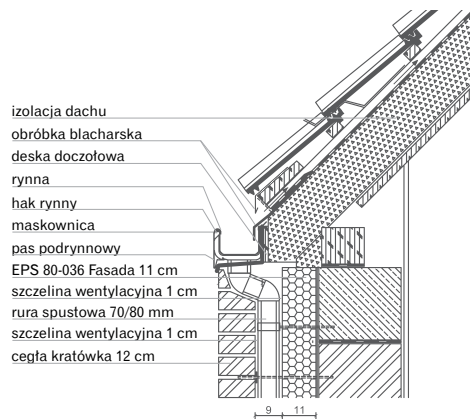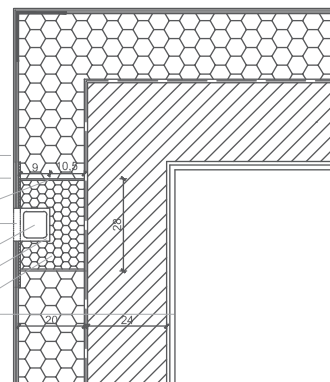

pustka powietrzna
termoizolacja 20 cm
pianka montażowa niskorozprężna
kratka wentylacyjna min. 1 cm nad ziemią
rura spustowa 70/80 mm
termoizolacja 20 cm
pustka powietrzna
ściana ostonowa cegła kratówka 12 cm

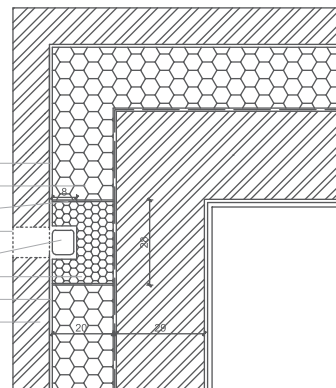



SYSTEM
**DACHY
PŁASKIE**
GALECO

Galeco DACHY PŁASKIE

Innowacyjne podejście do odwodnienia dachów płaskich. Innowacyjność to modułowość.

Jako jedyni oferujemy gotowe zestawy łączące wpust dachowy, rurę oraz przejście przez attykę.


Dzięki systemowi Galeco łatwo można połączyć odwodnienie dachu płaskiego z kwadratowymi rurami spustowymi Galeco STAL² i Galeco BEZOKAPOWY, co tworzy spójną całość z bryłą budynku.

INNOWACYJNY ADAPTER

Adapter w prosty i wygodny sposób pozwala na połączenie wpustów dachowych i attykowych z kwadratowymi rurami spustowymi, zapewniając skuteczne odprowadzenie wody deszczowej z dachów płaskich i tarasów przy jednoczesnym zachowaniu estetyki prostej bryły budynku.



WPUSTY DACHOWE I ATTYKOWE

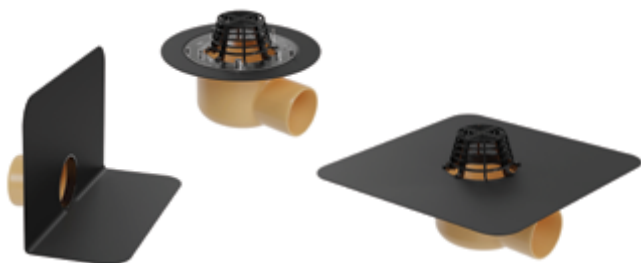

Konstrukcja dachu płaskiego wymaga regularnego i skutecznego odprowadzania wody deszczowej, a wpusty dachowe pełnią kluczową rolę w tym procesie.

W zależności od potrzeb inwestora, oferujemy wpusty odpowiednie do wszystkich rodzajów pokryć dachowych z przeznaczeniem do odwodnienia awaryjnego, grawitacyjnego, a także wpusty ogrzewane lub z kołnierzami zaciskowymi.

KOSZE ZLEWOWE

Kosze zlewowe to elementy uzupełniające asortyment odwodnień awaryjnych dla dachów płaskich. Model pierwszy wyposażony został w wyjście przeznaczone do połączenia z okrągłą rurą o średnicy 100 mm w systemie Galeco STAL. Drugi model łączy się z kwadratową rurą spustową o wymiarach 80x80 mm w systemie Galeco STAL².





ZALETY SYSTEMU GALECO DACHY PŁASKIE

3w1

KOMPLEKSOWOŚĆ 3W1

Specjalnie przygotowany set z kompletem 3 elementów zapewnia wygodę zakupu bez konieczności poszukiwań pojedynczych elementów w różnych miejscach.



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE

Jedynie na rynku systemowe i kompleksowe rozwiązanie z przejściem przez attykę zbadane pod kątem wydajności z gwarancją producenta.



ESTETYKA I DESIGN

Możliwość połączenia dachów płaskich z najmodniejszymi kształtami rur kwadratowych w systemach Galeco STAL² i Galeco BEZOKAPOWY.



UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Dzięki wbudowanym kołnierzom zaciskowym możliwy jest montaż na wszystkich typach pokryć dachowych.



WYSOKA TERMOIZOLACYJNOŚĆ



Doskonała jakość wykonania i dobór materiałów zapewnia odporność termiczną oraz odporność na promienie UV.



DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW




Dzięki rozbudowanej sieci logistycznej wszystkie produkty dostępne są w punktach handlowych obsługiwanych przez Galeco.

PRZEKRÓJ POŁĄCZENIA WPUSTU ATTYKOWEGO Z ADAPTEREM I RURĄ STALOWĄ 80X80 / RZUT POZIOMY

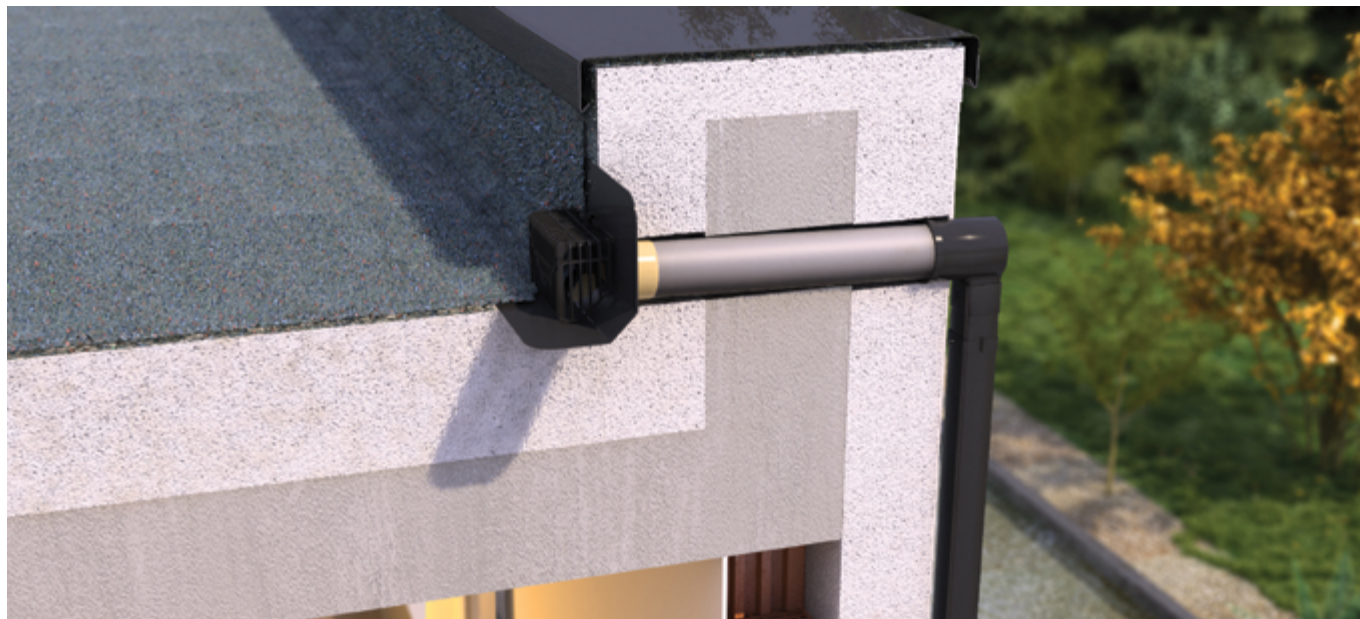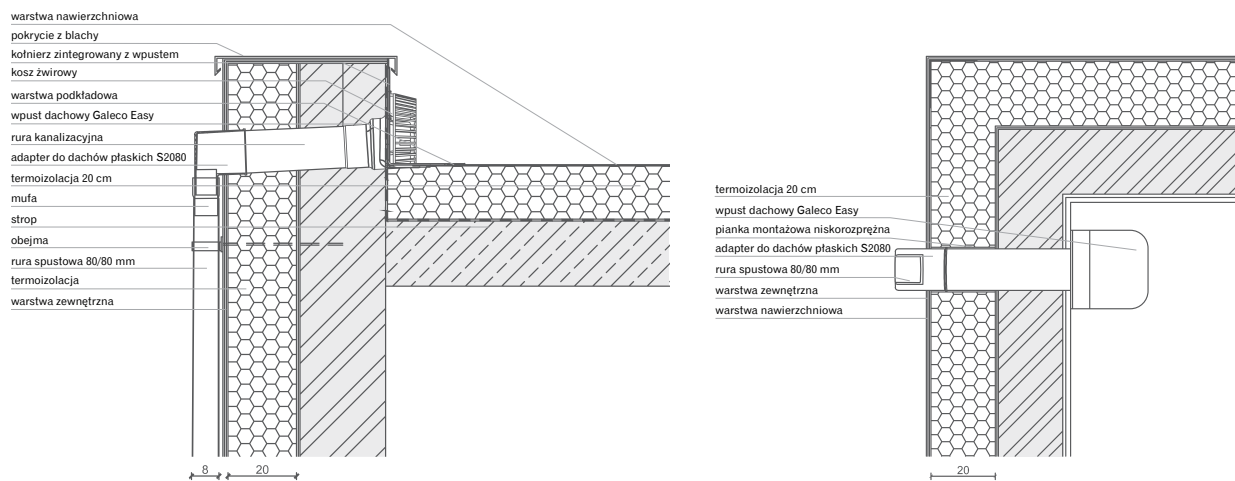



Sposób zbrojenia wieńca opaskowego, wybór rodzaju i grubości materiału izolacyjnego, sposób izolacji dachu płaskiego/tarasu każdorazowo wymaga opracowania przez projektanta/architekta.

PRZEKRÓJ POŁĄCZENIA WPUSTU DACHOWEGO Z ADAPTEREM I RURĄ PVC 70X80 / RZUT POZIOMY

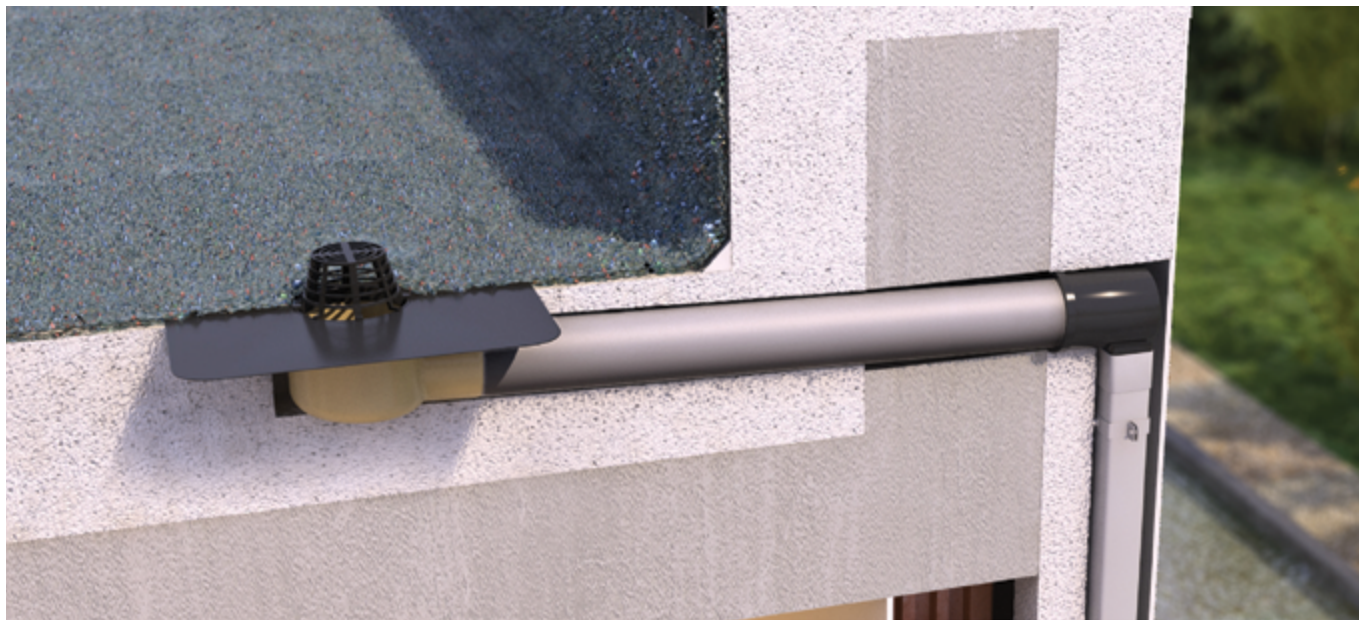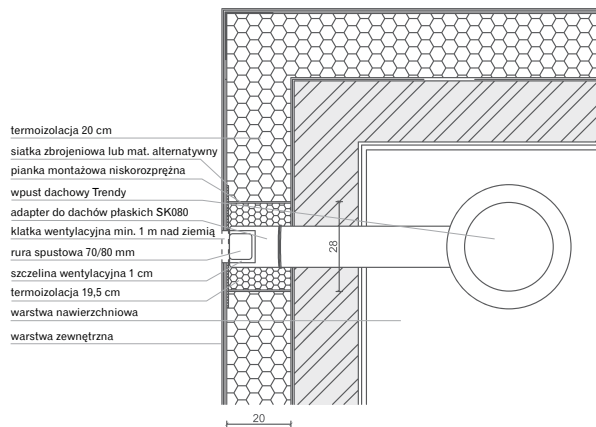
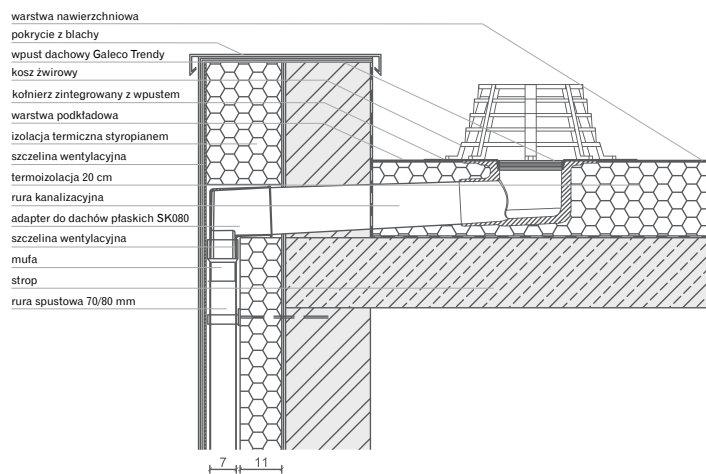


Sposób zbrojenia wieńca opaskowego, wybór rodzaju i grubości materiału izolacyjnego, sposób izolacji dachu płaskiego/tarasu każdorazowo wymaga opracowania przez projektanta/architekta.

PRZEKRÓJ POŁĄCZENIA WPUSTU ATTYKOWEGO Z ADAPTEREM I RURĄ PVC 70X80 / RZUT POZIOMY

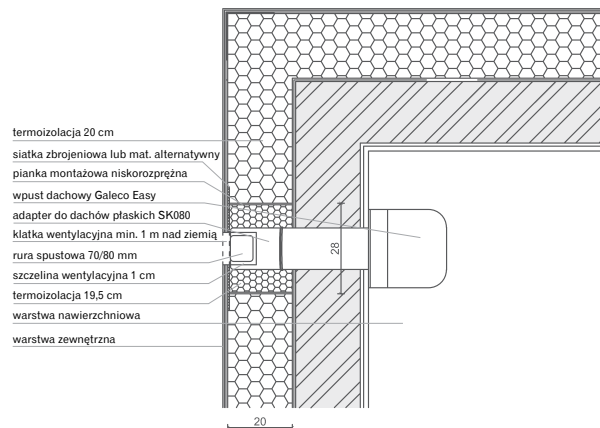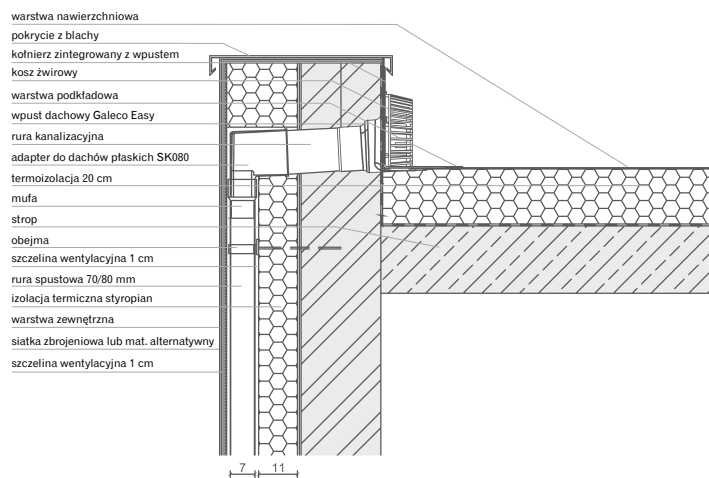

PRZEKRÓJ POŁĄCZENIA WPUSTU DACHOWEGO Z ADAPTEREM I RURĄ STALOWĄ 80X80 / RZUT POZIOMY

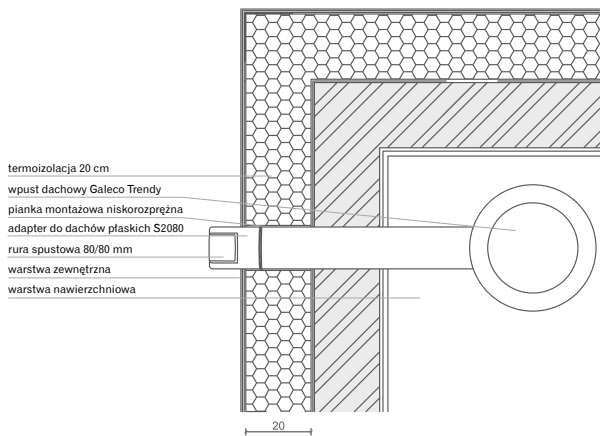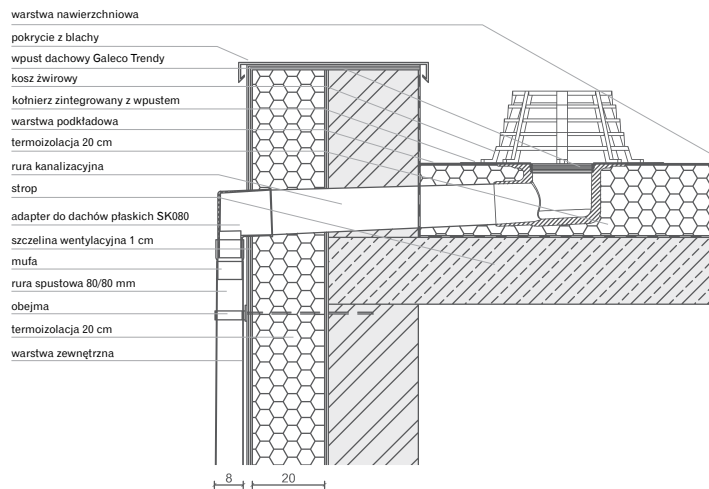



System kabli grzejnych SelfTec® PRO

Orynnowanie Galeco z zastosowanym systemem kabli grzejnych będzie zapobiegać gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, a także powstawaniu zacieków na elewacjach, co zapewni Ci spokój i uśmiech na długie lata.

ZALETY SYSTEMU KABLI GRZEJNYCH SELFTEC® PRO

EKONOMICZNA EKSPLOATACJA


Zastosowanie regulatora oraz czujników pozwala na automatyczne włączanie się w zależności od warunków pogodowych.

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Przewody grzejne można stosować do wszystkich typów orynnowania, niezależnie od kształtu i materiału.

BUDOWA PRZEWODU GRZEJNEGO SELFTEC®

- | | |
|---|---|
| 1 | Wielodrutowa żyła z ocynowanych drutów miedzianych |
| 2 | Samoregulujący polimer przewodzący |
| 3 | Izolacja z modyfikowanej poliolefiny |
| 4 | Ekran – folia AL/PET |
| 5 | Ekran – opłot z ocynowanych drutów miedzianych |
| 6 | Powłoka zewnętrzna z odpornego na UV tworzywa bezhalogenowego |

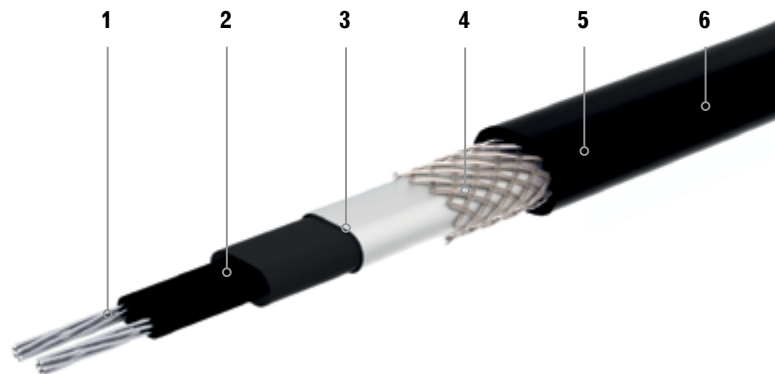

MOCOWANIE PRZEWODÓW GRZEJNYCH W RYNNACH PÓŁOKRĄGŁYCH

Przewody grzejne można montować w każdym rodzaju orynnowania. Montuje się za pomocą specjalnych uchwytów do rynien półokrągłych, między którymi odstęp nie powinien przekraczać 30 cm. Zazwyczaj stosuje się podwójne ułożenie przewodu, natomiast w rynnach i rurach o szerokości (średnicy) mniejszej lub równej 12 cm oraz w strefie klimatycznej o łagodnych zimach, możliwe jest pojedyncze ułożenie.

MOCOWANIE PRZEWODÓW GRZEJNYCH W RYNNACH KWADRATOWYCH

Przewody grzejne dedykowane są w szczególności do rynien kwadratowych w systemie Galeco BEZOKAPOWY, który posiada prostokątną rurę spustową schowaną w ociepleniu elewacji. Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie zmniejsza ryzyko zamarzania wody w newralgicznych punktach pionu spustowego, a także stanowi jeden z warunków gwarancyjnych do tego rodzaju orynnowania.

Mocowanie do rynien półokrągłych



Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych



Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach kwadratowych





SYSTEM
STAL
GALECO

System rynnowy Galeco STAL

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata. System rynnowy Galeco STAL to gwarancja wieloletniego zadowolenia doskonałego zakupu.

ZALETY SYSTEMU GALECO STAL



NOWATORSKI KSZTAŁT RYNNY

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



RYNNY I RURY SPUSTOWE ZABEZPIECZONE FOLIA

Chroni przed zarysowaniem podczas transportu.



WYSOKA TRWAŁOŚĆ BLACH

Dzięki zastosowaniu 4 warstw ochronnych zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.



RYNNA STALOWA GŁĘBSZA

Od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



KOMPLETNY SYSTEM OCHRONY


Foliowanie, wewnętrzny szew rury gwarancją wysokiej estetyki i braku zarysowań.



PIERWSZY NA RYNKU NAROŻNIK UNIERSALNY

Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.

ZŁOŻENIE SYSTEMU GALECO STAL

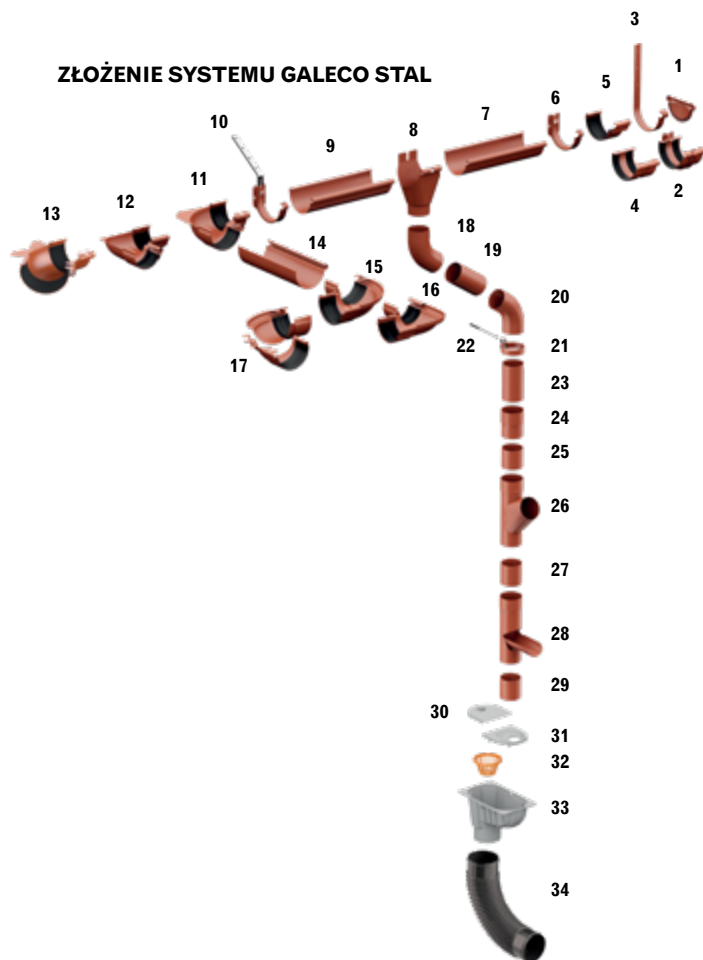

LISTA ELEMENTÓW

1	Zaślepka uniwersalna ZU	18	Kolano 60° KO
2	Łącznik na haku LH	19	Rura spustowa RU
3	Hak nakrokwiovy HM	20	Kolano 60° KO
4	Łącznik rynny LA	21	Obejma metalowa OM
5	Łącznik klamrowy LK	22	Dybel D
6	Hak doczołowy HD	23	Rura spustowa RU
7	Rynna RY	24	Mufa MU
8	Odpływ OP	25	Rura spustowa RU
9	Rynna RY	26	Trójnik uniwersalny TR
10	Hak ze wspornikiem HD	27	Rura spustowa RU
11	Łuk wewnętrzny LW	28	Wyfapywacz wody WY
12	Łuk wewnętrzny klamrowy LW ¹	29	Rura spustowa RU
13	Łuk wewnętrzny regulowany w kącie LWREG ²	30	Kłapka nad koszyczek KLV
14	Rynna RY	31	Kłapka pod rurę okrągłą KLR
15	Łuk zewnętrzny LZ	32	Koszyczek
16	Łuk zewnętrzny klamrowy LZ ¹	33	Osadnik BUT
17	Łuk zewnętrzny regulowany w kącie LZREG ²	34	Kolano elastyczne KE

1 Dotyczy systemu STAL 120.

2 Dotyczy systemu STAL 135.

KOLORYSTYKA

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

		120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
~ RAL 8004	D Ceglasty	■*	■	■		
~ RAL 8019	V Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	E Czekoladowy brąz	■	■	■		
~ RAL 8007	H Miedziany		■			
~ RAL 9003	W Biały	□*	□			
~ RAL 9005	B Czarny	■	■	■		
~ RAL 3009	R Ciemnoczerwony	■*	■	■		
~ RAL 7015	A Graftowy	■	■	■	■	■*
~ RAL 6020	Z Ciemnozielony		■*			
~ RAL 9006	I Srebrny		■	■	■*	

TABELA WYDAJNOŚCI

Ustawienia rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²	
120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²	



SYSTEM
**LUX
OCYNK**
GALECO

System rynnowy Galeco LUXOCYNK

Galeco LUXOCYNK to nowy system orynnowania wprowadzony na rynek przez Galeco. Nowy materiał jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantując jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

ZALETY SYSTEMU GALECO LUXOCYNK



NOWATORSKI KSZTAŁT RYNNY

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



ATRAKCYJNA CENA

System LUXOCYNK jest zrobiony z najtrwalszego materiału w tej klasie cenowej.



RYNNA STALOWA GŁĘBSZA

Od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



OCYNK O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI

System cechuje wyższa trwałość dzięki zastosowaniu transparentnej powłoki organicznej.



OBNIŻONY KOSZT SYSTEMU


Dzięki narożnikom uszczelkowym wykonanym z blachy powlekanej.



PIERWSZY NA RYNKU NAROŻNIK UNIERSALNY

Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.

ZŁOŻENIE SYSTEMU GALECO LUXOCYNK

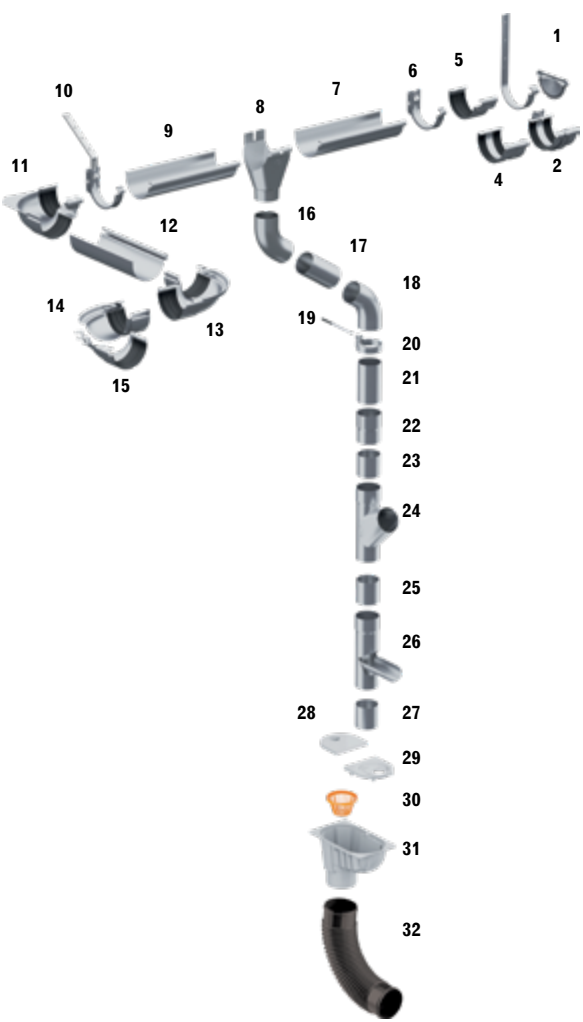

KOLORYSTYKA

* O dostępność pytać w Biurach Handlowych Galeco.


	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
L Srebrny naturalny	■*	■*	■	■	■

LISTA ELEMENTÓW

1	Zaślepka uniwersalna ZU	18	Kolano 60° KO
2	Łącznik na haku LH	19	Dybel D
3	Hak nakrokwioowy HM	20	Obejma metalowa OM
4	Łącznik rynny LA	21	Rura spustowa RU
5	Łącznik klamrowy LK	22	Mufa MU
6	Hak doczołowy HD	23	Rura spustowa RU
7	Rynna RY	24	Trójnik uniwersalny TR
8	Odływ OP	25	Rura spustowa RU
9	Rynna RY	26	Wyfapywacz wody WY
10	Hak ze wspornikiem HD	27	Rura spustowa RU
11	Łuk wewnętrzny LW	28	Kłapka nad koszyczek KLV
12	Rynna RY	29	Kłapka pod rurę okrągłą KLR
13	Łuk zewnętrzny LZ	30	Koszyczek
14	Łuk zewnętrzny klamrowy LZ ¹	31	Osadnik BUT
15	Łuk zewnętrzny regulowany w kącie LZREG ²	32	Kolano elastyczne KE
16	Kolano 60° KO		
17	Rura spustowa RU		

TABELA WYDAJNOŚCI

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²
	120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²

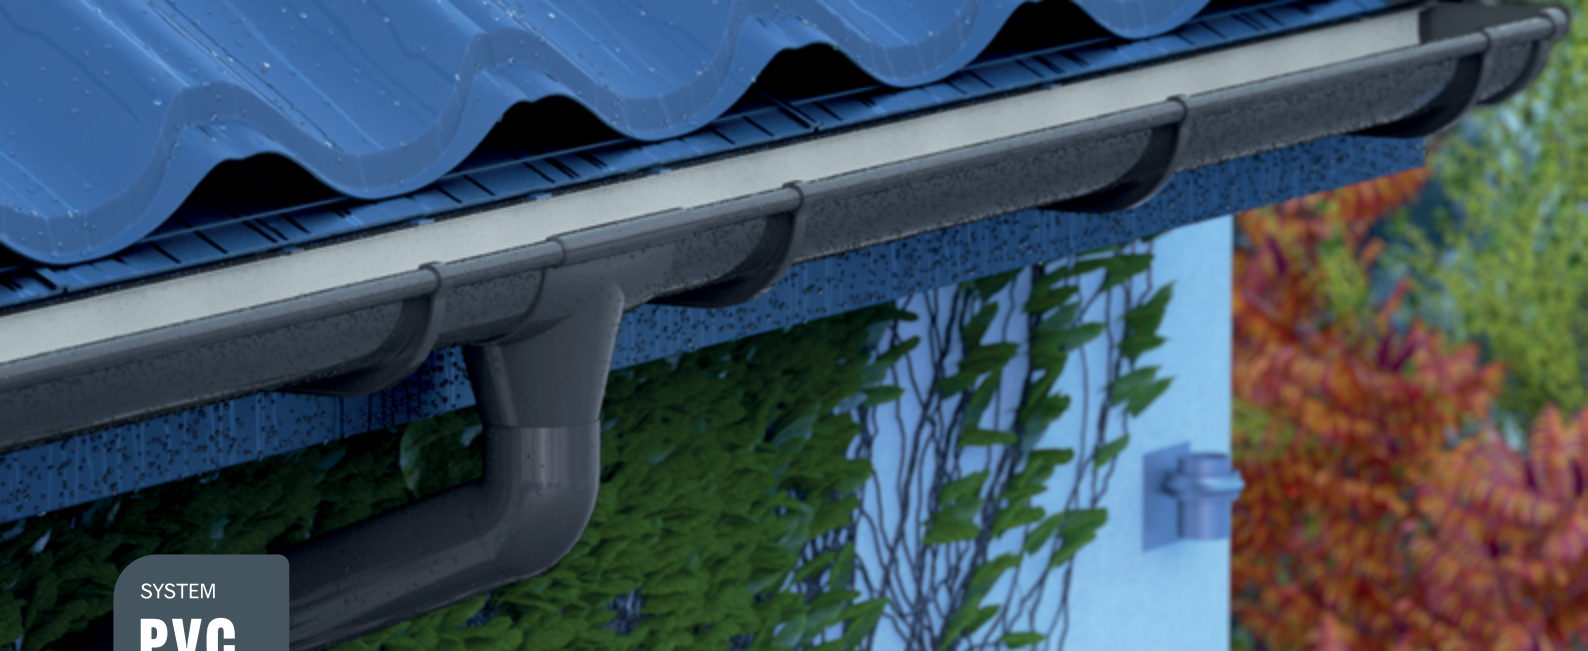

SYSTEM
PVC
GALECO

System rynnowy Galeco PVC

To nowa jakość orynnowania zamknięta w nowoczesnej technologii wykonania – koekstruzji. Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.

ZALETY SYSTEMU GALECO PVC



INNOWACYJNY KSZTAŁT RYNNY

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



ZWIĘKSZONY POŁYSK ORYNNOWANIA

Pozwoli cieszyć się jego perfekcyjnym wyglądem przez długie lata.



ODPORNOŚĆ SYSTEMU NA ROZCIĄGANIE

Dzięki jasnemu wnętrzu elementów długich system nagrzewa się do 15% mniej.



SPECJALNIE DOBRANY MATERIAŁ

Posiada zabezpieczenie „UV PROTECT”, które chroni kolor przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.



SPECJALNIE PROFILOWANY HAK RYNNOWY


O dużej wytrzymałości na obciążenia.



GWARANCJA NAJWYŻSZEJ STABILNOŚĆ SYSTEMU

Po zamontowaniu jedynym ruchomym elementem pozostaje rynna.

ZŁOŻENIE SYSTEMU GALECO PVC

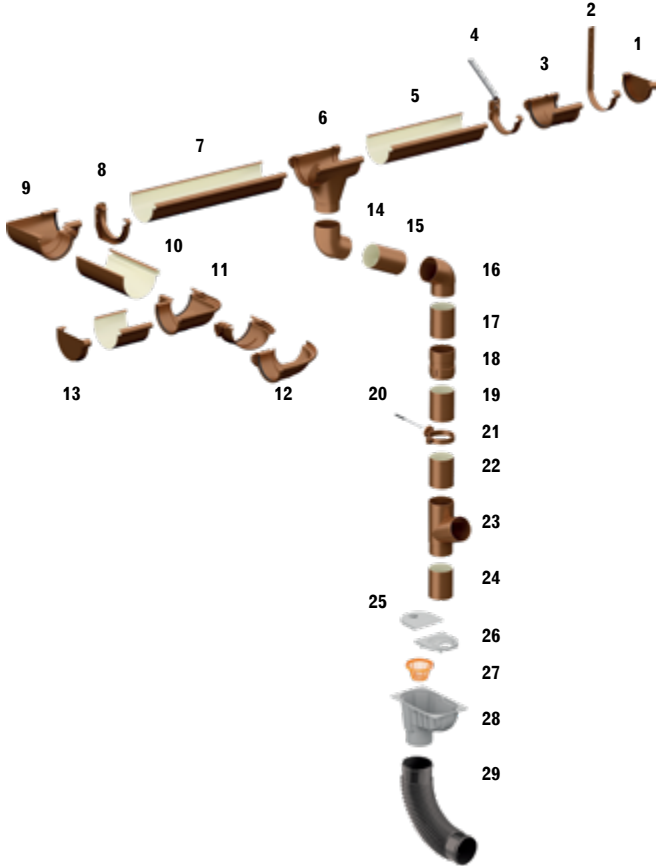

LISTA ELEMENTÓW

1	Zaślepka prawa ZP	18	Mufa MU
2	Hak nakrokwioowy HM	19	Rura spustowa RU
3	Łącznik LA	20	Dybel D
4	Hak ze wspornikiem HD	21	Obejma OD
5	Rynna RY	22	Rura spustowa RU
6	Odpływ przelotowy OP	23	Trójnik 67° TR
7	Rynna RY	24	Rura spustowa RU
8	Hak HP	25	Kłapka nad koszyczek KLV
9	Łuk wewnętrzny LW	26	Kłapka pod rurę okrągłą KLR
10	Rynna RY	27	Koszyczek
11	Łuk zewnętrzny LZ	28	Osadnik BUT
12	Łuk zewnętrzny regulowany w kącie LZREG ¹	29	Kolano elastyczne KE
13	Zaślepka lewa ZL		
14	Kolano 67° KO		
15	Rura spustowa RU		
16	Kolano 67° KO		
17	Rura spustowa RU		

1 Dotyczy systemu PVC 130.

TABELA WYDAJNOŚCI

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

	90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
Standard	36 m ²	58 m ²	99 m ²	99 m ²	148 m ²
With downspout	73 m ²	116 m ²	198 m ²	198 m ²	296 m ²

KOLORYSTYKA

** Materiał PMMA.
* O dostępność proszę pytać
w Biurach Handlowych Galeco.

		90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
~ RAL 8007	C Miedziany					**
~ RAL 8019	V Ciemnobrązowy					
~ RAL 9010	W Biały*					
~ RAL 9005	B Czarny					
~ RAL 7038	G Jasnopopielaty					
~ RAL 7021	A Graftowy					*
~ RAL 8017	K Czekoladowy brąz					



PODSUFITKA
DECOR
GALECO

Podsufitka Galeco DECOR

Dekoracyjna podsufitka przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku. Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku.

ZALETY PODSUFITKI GALECO DECOR



ESTETYKA WYKONANIA

Dzięki kompletnemu systemowi listew montażowych podsufitkę można stosować do każdego rodzaju okapu dachowego.



NIE WYMAGA KONSERWACJI

W odróżnieniu od drewna i metalu materiał PVC nie wymaga konserwacji.



ŁATWOŚĆ MONTAŻU

Optymalna konstrukcja elementów podsufitki umożliwia prosty i szybki montaż.



ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Dzięki zastosowaniu tworzywa PVC najwyższej jakości podsufitka zachowuje swoje parametry niezależnie od warunków pogodowych.



ELASTYCZNOŚĆ I ODPORNOŚĆ MECHANICZNA


Podczas montażu dzięki zastosowaniu optymalnej technologii produkcyjnej.




MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA NA ZEWNĄTRZ

Poprzez zastosowanie ochronnych opakowań zbiorczych.

ELEMENTY SYSTEMU

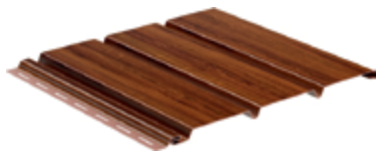

PODSUFITKA PEŁNA

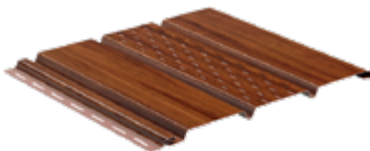

PODSUFITKA WENTYLOWANA



NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY




LISTWA MONTAŻOWA TYPU „J”



LISTWA MONTAŻOWA TYPU „H”

Element	Wymiar
podsufitka pełna	295 x 4000 mm (1 panel = 1,18 m²)
podsufitka wentylowana	295 x 4000 mm (1 panel = 1,18 m²)
listwa montażowa typu „J”	4000 mm
listwa montażowa typu „H”	4000 mm
narożnik zewnętrzny	4000 mm

KOLORYSTYKA

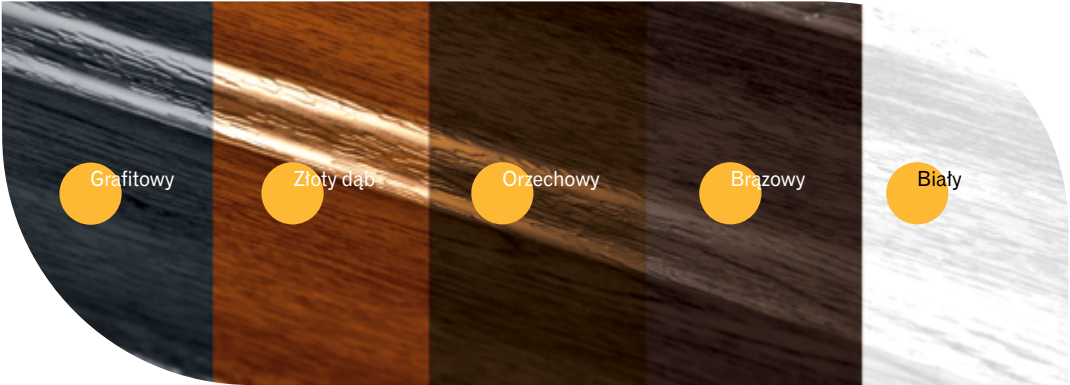



Galeco Sp. z o.o.
ul. Uśmiechu 1
32-083 Balice
Polska

+48 12 258 32 00
export@galeco.eu
www.galeco.pl



Unia Europejska



GALECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. UŚMIECHU 1,
32-083 BALICE,

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: „Promocja produktów firmy GALECO na rynkach międzynarodowych.”
Wartość projektu: 999 396.64 PLN
Wysokość dofinansowania: 60 %